


PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA
DA PISTA DE SKATE
ESC.: 1/100

 - ÁREA EXISTENTE - 131,20 m²


MANUTENÇÃO DAS ALVENARIAS QUEBRADAS, DAS RACHADURAS E BURACOS NO PISO COM USO DE ARGAMASSA, E EXECUÇÃO DE UMA CAMADA NOVA DE CONCRETO POLIDO COM 4,0 CM DE ESPESSURA.

 - ÁREA A CONSTRUIR - 24,21 m²

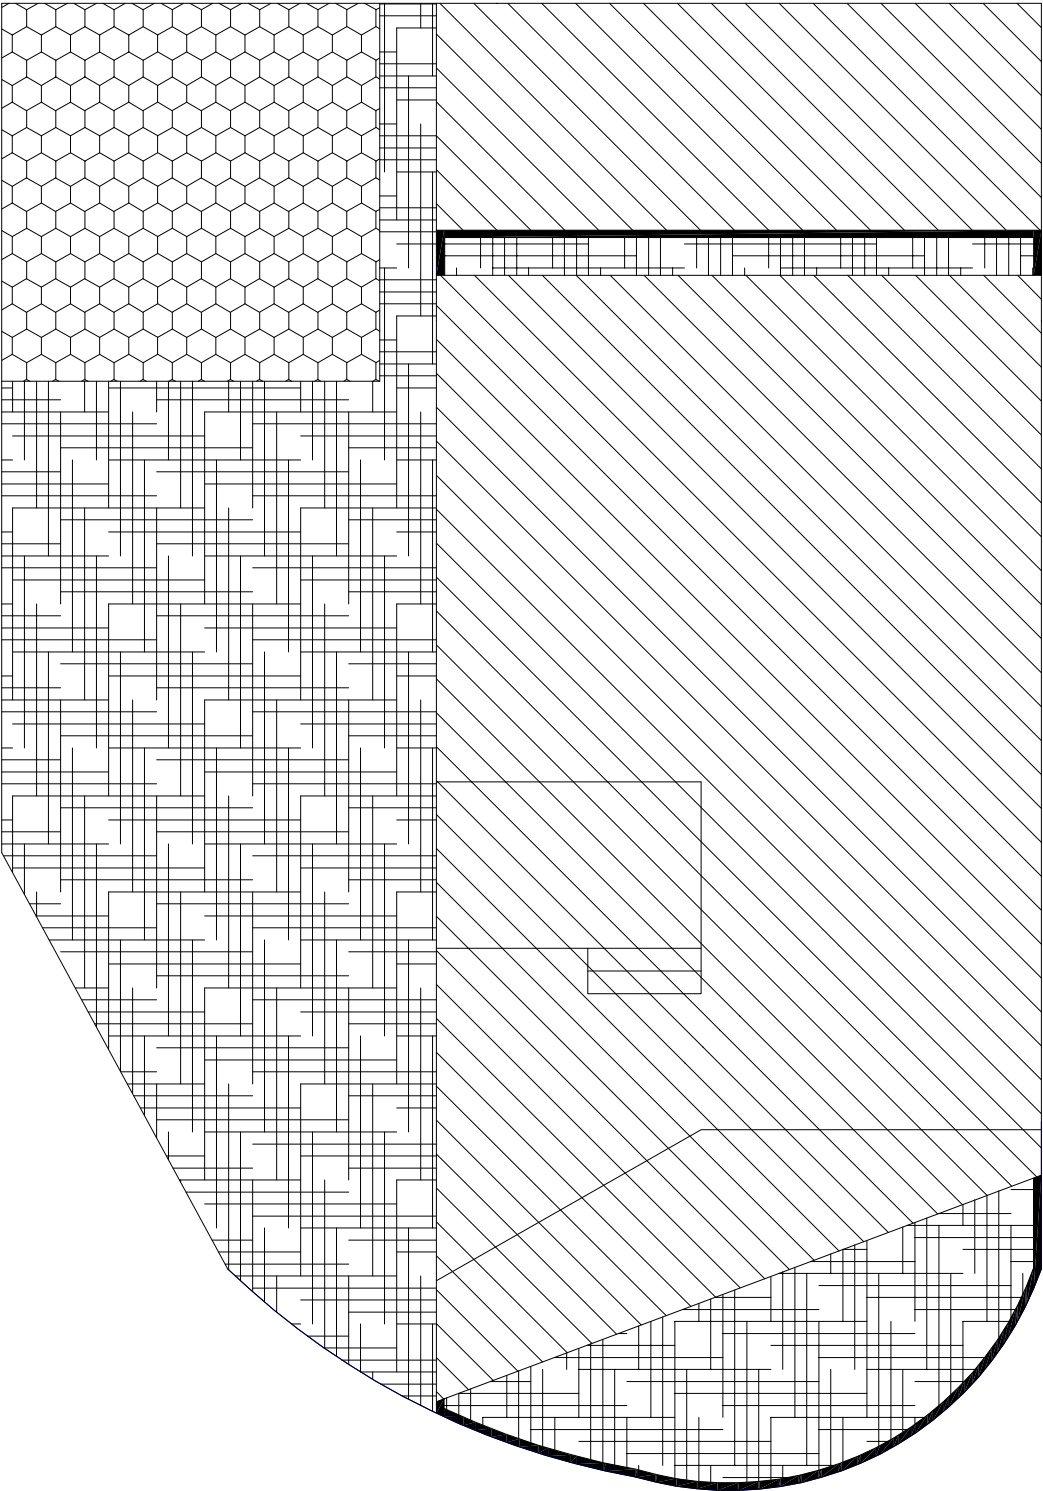
FECHAMENTOS COM ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCOS CERÂMICOS.



 - ÁREA A CONSTRUIR - 87,40 m²

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO COM 6,0 CM DE ESPESSURA, SOBRE ATERRO COMPACTADO.

 - ÁREA EXISTENTE - 25,00 m²

REMOÇÃO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO E DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO COM 6,0 CM DE ESPESSURA.



<div><div></div><div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO Secretaria de Obras e Serviços Departamento de Engenharia</div><div></div></div>		OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA 15 DE NOVENBRO	ÁREA TOTAL:
LOCAL: RUA MARECHAL DEODORO - BAIRRO CENTRO - SOBRADINHO - RS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO:	1.260,00 m²
RESP. PROJETO: <u>ARMANDO MAYERHOFER - PREFEITO MUNICIPAL</u>		ESCALA: INDICADA	
Engº.: NATÁLIA CARNIEL - CREA: 247534		DESENHO: NATÁLIA CARNIEL	
DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA - PISTA DE SKATE - ÁREAS	DATA: 28/06/2021	PRANCHAS: 06	